


Peilantenne für ARDF

Modell: 70CM-ARDF-RX-7E-ANT

Typ: Antenne ohne Elektronik

www.pa-star.de

70CM-ARDF-RX-7E-ANT

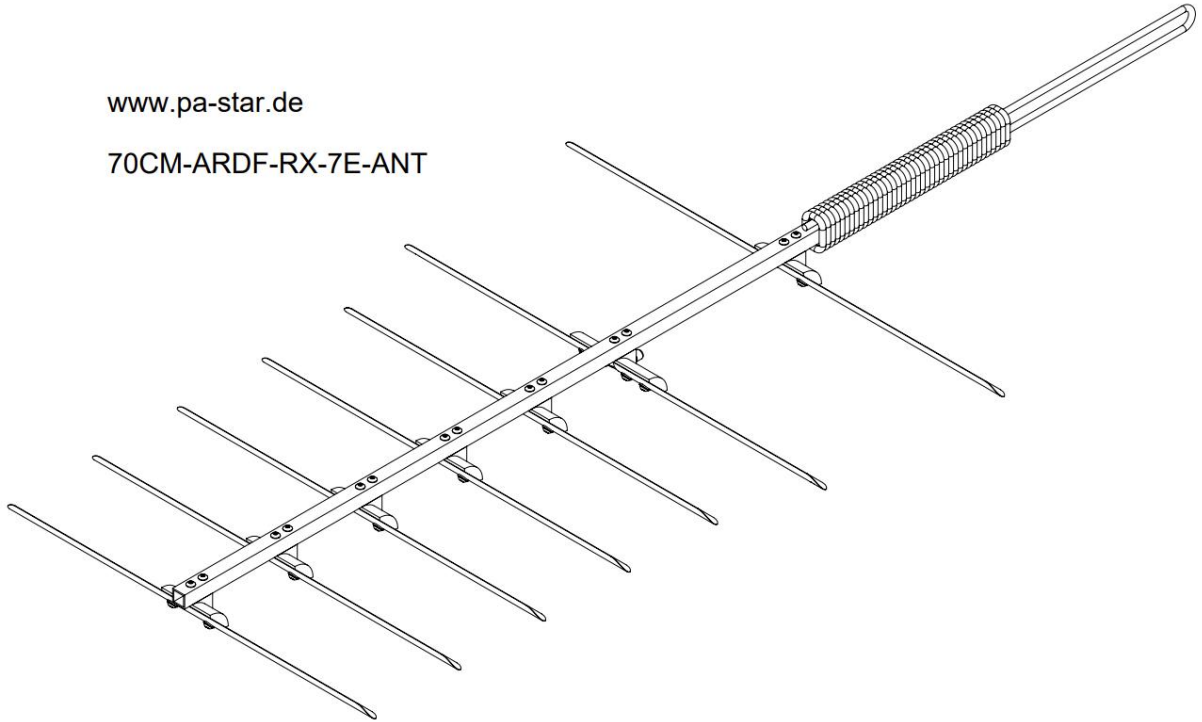



Besonderheiten

- **Antennen-Typ:** 7-Element-Yagi
- **Frequenzband:** 430-440 MHz
- **Mechanische Festigkeit:** sehr gut
- **Strahler-Kontaktflächen:** galvanisch verkupfert
- **Strahler-Anschluss:** direkt (ohne Balun) auf SMA-Einbaubuchse
- **Antennenelemente:** Federstahl (Maßband 19 mm)
- **Gewicht:** 190 g
- **Produkt:** entwickelt und handgefertigt in Deutschland

Lieferumfang


- **Vormontiert:** wie in der Explosionszeichnung dargestellt
- **Ersatzteile:** einige Ersatzteile in einem Plastikbeutel
- **Kompas Pos. 110:** ist nicht in Lieferumfang

www.pa-star.de **70CM-ARDF-RX-7E-ANT**

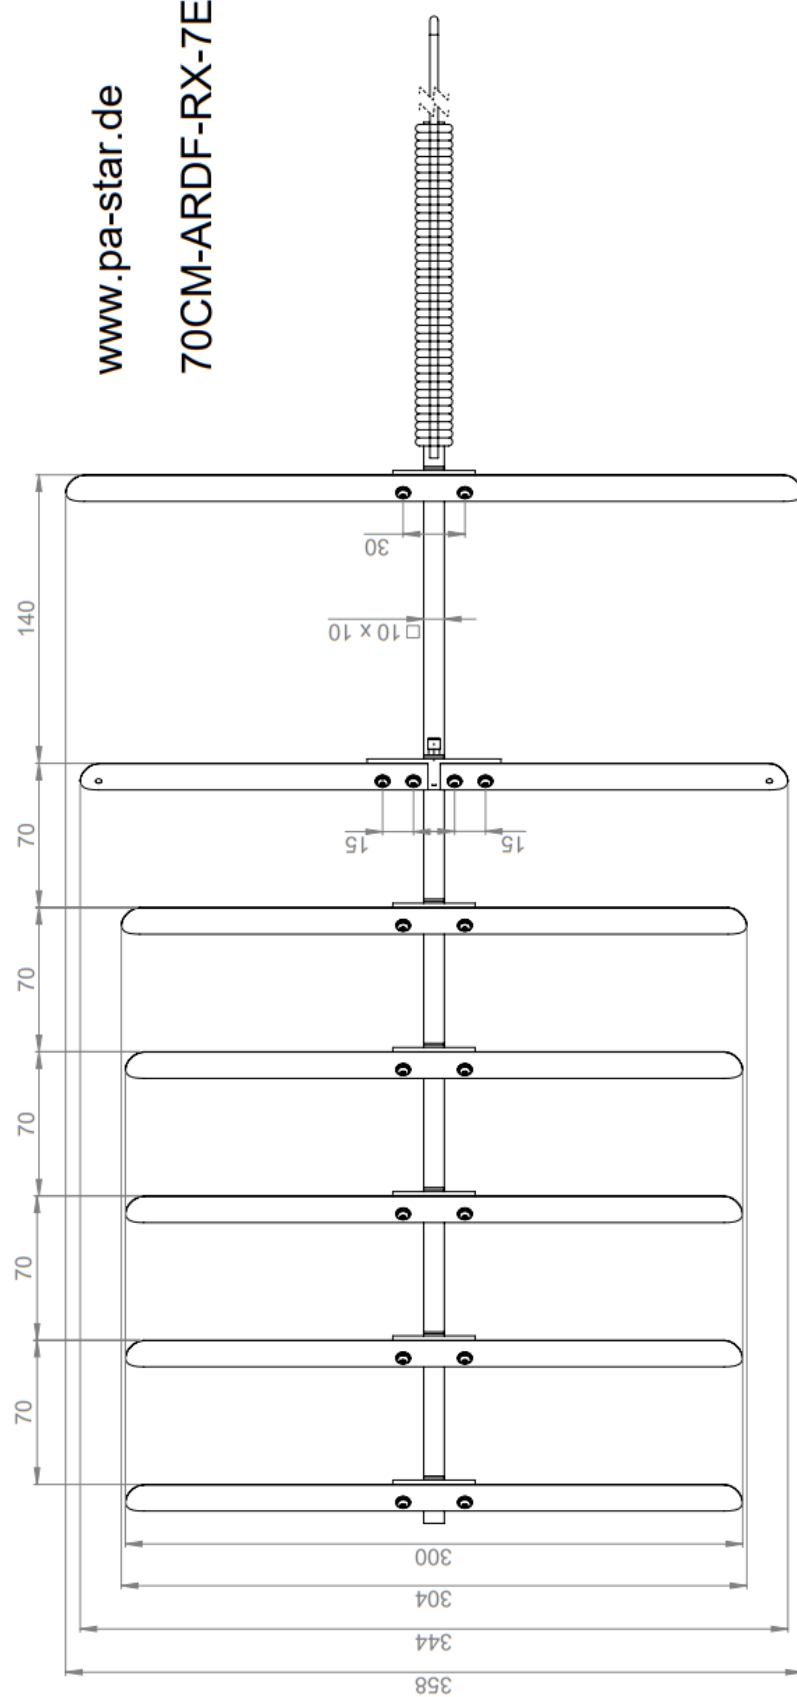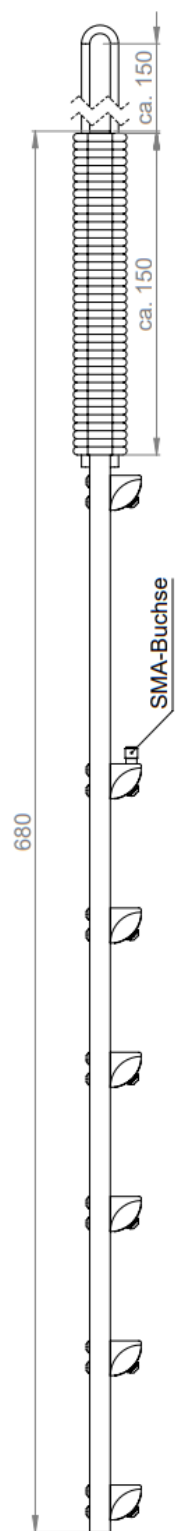

www.pa-star.de

70CM-ARDF-RX-7E-ANT

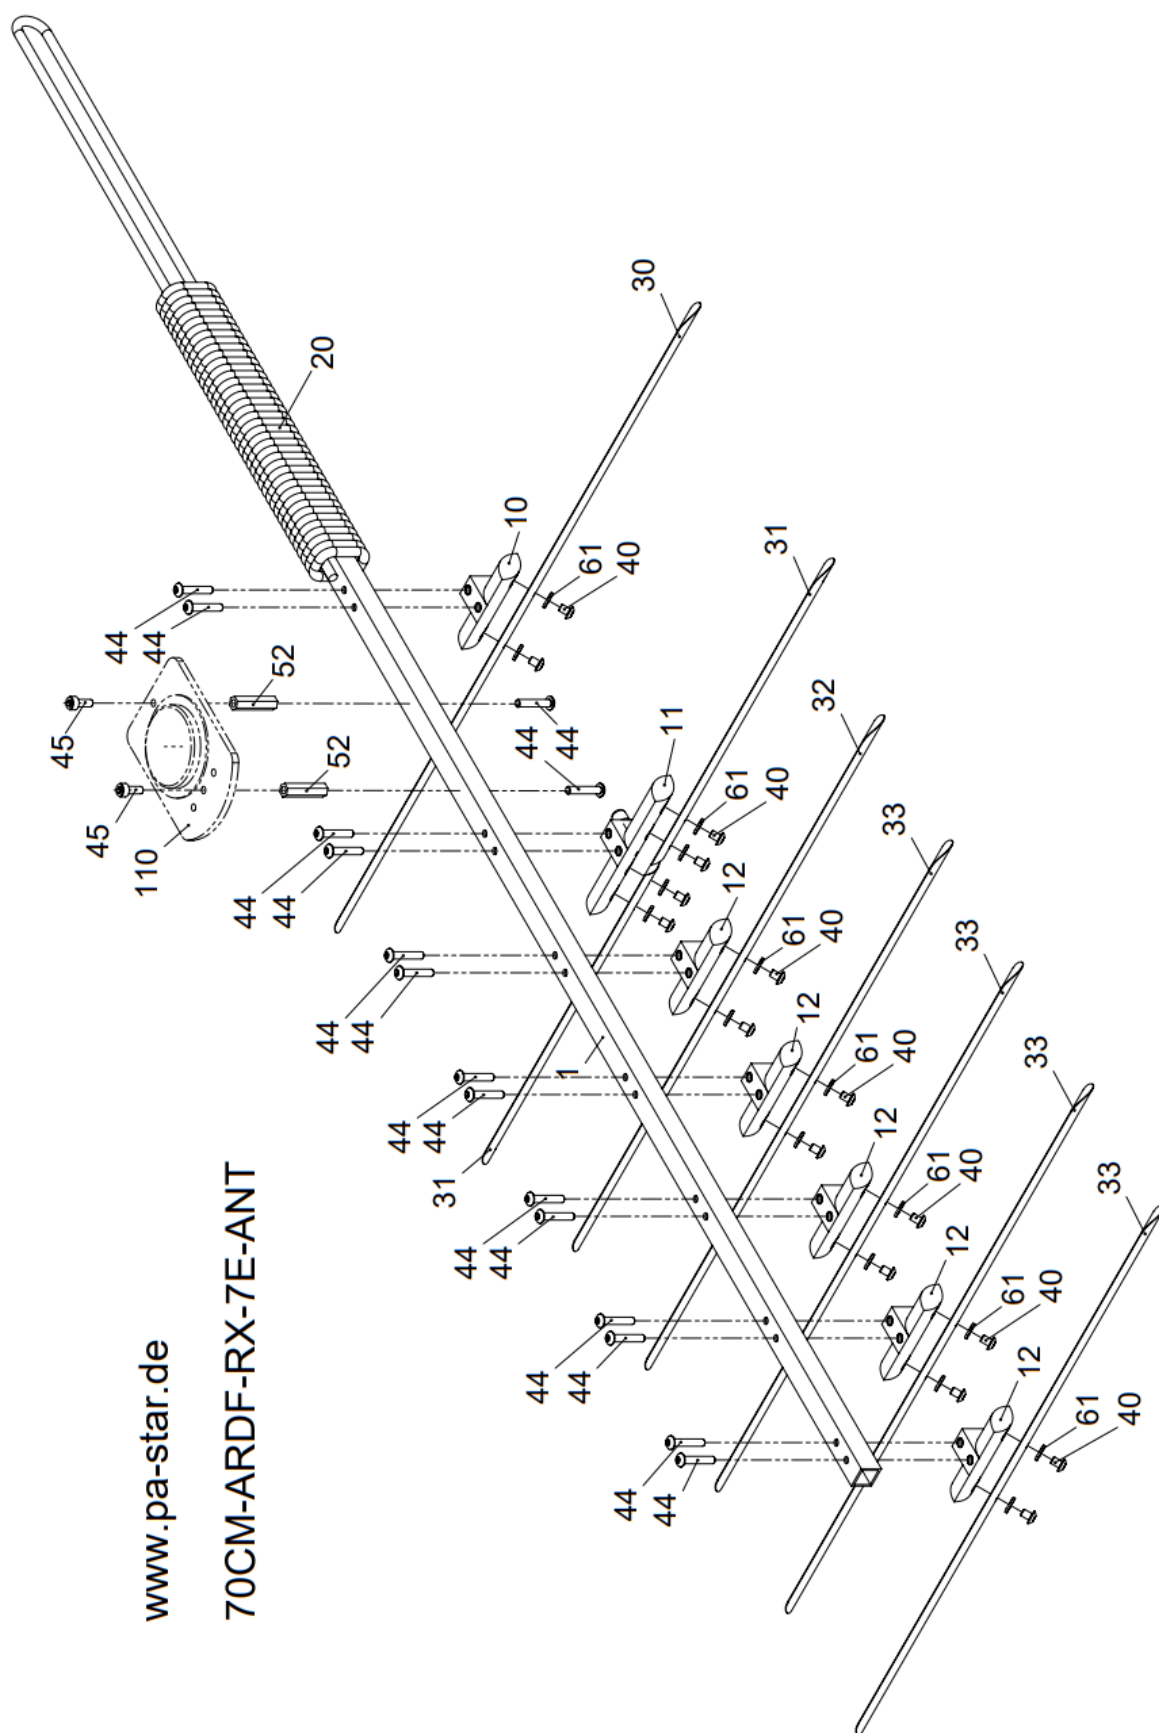

www.pa-star.de

70CM-ARDF-RX-7E-ANT

Pos.	Benennung	Menge
1	Quadrat-Rohr, Aluminium, 10 x 10 x 1, L= 680	1
10	Halter für Reflektor	1
11	Halter für Dipol mit SMA-Buchse	1
12	Halter für Direktor	6
20	Handgriff, Polypropylenseil d=4, L=3,2 m, diverse Farben	1
30	Reflektor L=358	1
31	Strahler L=170 (beide Strahler eingebaut L=344)	2
32	Direktor L=304	1
33	Direktor L=300	4
40	Schraube M3 x 4, DIN 7380, A2	16
44	Schraube M3 x 16, DIN 7380, A2	16
45	Schraube M3 x 10, DIN 912 oder DIN 7380, Messing	2
52	Abstandsbolzen M3 - M3, L=20, Messing	2
61	Scheibe M3, A2, halbrund	16
110	Kompas	

Viel Spaß!

Bei Fragen und Anregungen kontaktieren Sie mich per E-Mail: info@pa-star.de

www.pa-star.de **70CM-ARDF-RX-7E-ANT**